


# パワースイングジャッキ

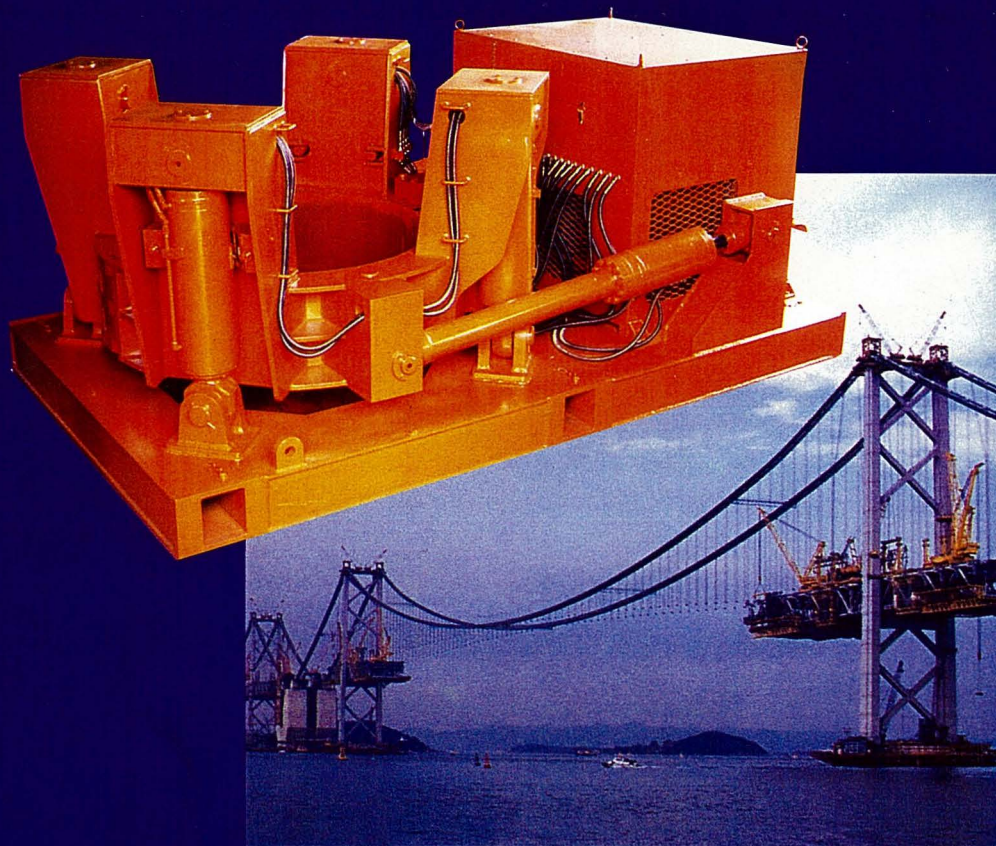

## 揺動装置付パワージャッキ

- 簡単な設置
- 容易な運転操作
- コーナー施工も対応可能
- チュービング作業に威力を発揮
- 驚異的な引抜力
- 楽々運転で傾き修正も簡単

株式会社 平林製作所

# ● 特 徴

## 1. 簡単な設置

HS型パワースイングジャッキの揺動装置は、本体にコンパクトに内蔵されており、構造も簡単・小型軽量でクレーンにより簡単に移動・据付が出来て、設置は短時間で可能です。

## 2. 容易な運転操作

ポンプユニットは本体側に組込まれており、運転は総てリモコンで行うため、全体の監視が出来て安全です。又、全油圧制御で操作は極めて簡単・何等の熟練を要しません。

## 3. コーナー施工も対応可能

チュービング装置と掘削装置が分離式のため、敷地のコーナー部での施工にも対応することが出来ます。

## 4. チュービング作業に威力を発揮


ケーシングチューブの圧入作業は、カウンターウエートを反力に上下動によって、ケーシングチューブの外周土圧を低減させると共に、揺動を与え、ケーシングチューブの歯先によって掘削面をカッティングするので、長尺のチュービング作業に威力を発揮します。

## 5. 驚異的な引抜力

ケーシングチューブの引抜作業は、従来より定評のあるHC型パワーケーシングジャッキの強力なパワーをそのまま受け継いでいるので引抜力は抜群です。

## 6. 楽々運転で傾き修正も簡単

圧入シリンダーのコントロールは自動同調弁の採用により、操作レバー1本でコントロールが可能となり、楽な運転が出来ます。又、スイッチの切換えにより単独自在にコントロールが出来るので、ケーシングチューブの傾き修正も簡単に行えます。

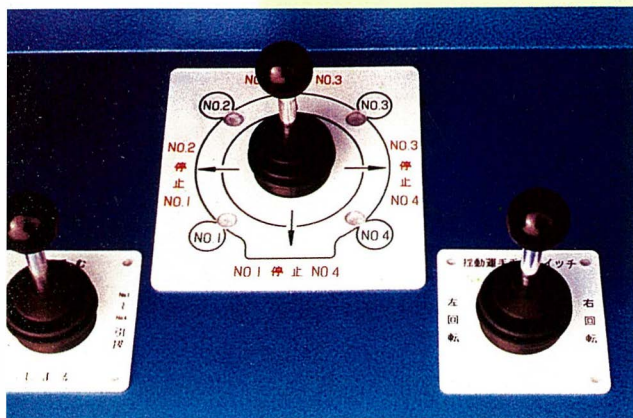


遠隔操作盤

## ● 標準仕様

項 目	型 式	HS360TP	HS360TP	HS360TP	HS360TP	HS360TP
		-148型	-178型	-198型	-225型	-250型
最 大 口 径	mm	1,480	1,780	1,980	2,250	2,500
引 抜 力 <sup>1)</sup>	ton	360	360	360	360	360
圧 入 力 (要反力)	ton	100	100	100	100	100
揺 動 力 <sup>1)</sup> (要反力)	ton-m	113	129	139	153	230
揺 動 角 度		13.5°	12°	11°	10°	12°
主シリンダーストローク	mm	500				
最 高 油 圧 力	kg/cm <sup>2</sup>	250				
吐 出 量 <sup>2)</sup>	Q/min	圧入・引抜用 50~160(可変) 揺動用 70				
電 動 機 容 量	KW	圧入・引抜用 30 揺動用 30				
操 作 弁 形 式		電磁弁				
油 圧 作 動 油		タービン油 No.32				
有 効 貯 油 量	Q	450				

注1) 最高圧力250kg/cm<sup>2</sup>発生時における出力 注2) AC220V60Hzにおける数値

## ● 本体寸法図

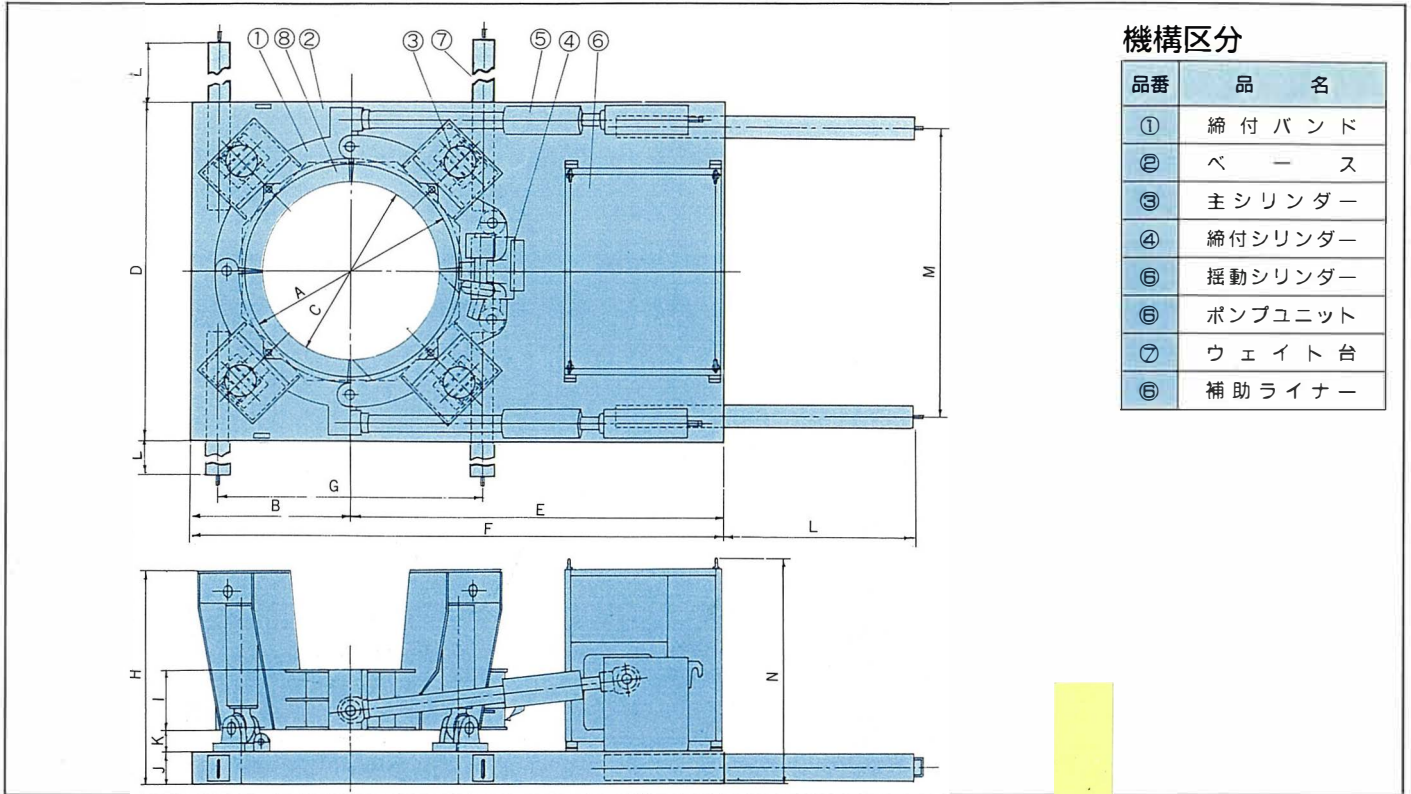

### 機構区分

品番	品名
①	締付バンド
②	ベース
③	主シリンダー
④	締付シリンダー
⑤	揺動シリンダー
⑥	ポンプユニット
⑦	ウェイト台
⑧	補助ライナー

## ● 機械寸法・重量表

項目	型式	HS360TP -118型	HS360TP -148型	HS360TP -178型	HS360TP -198型	HS360TP -225型
A		1,180	1,480	1,780	1,980	2,250
B		1,032	1,182	1,332	1,432	1,567
C		980	1,180	1,480	1,480	1,950
D		2,300	2,500	2,800	3,000	3,200
E		2,800	3,000	3,140	3,200	3,300
F		3,832	4,182	4,472	4,632	4,867
G		1,634	1,934	2,234	2,434	2,704
H		1,784	1,784	1,784	1,784	1,784
I		500	500	500	500	500
J		282	282	282	282	282
K		177	177	177	177	177
L		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
M		1,870	2,070	2,370	2,570	2,770
N		1,856	1,856	1,856	1,856	1,856
重量		13,800	14,100	14,800	15,100	15,600

上記重量にはO寸法の補助ライナー及びウェイト台は含みません。

製造元

株式会社 **平林製作所**

〒611 宇治市槇島町目川8番地  
TEL. (0774)22-3770  
FAX. (0774)20-2594

販売店